

Audi A4 Typ 8K, Modelljahr 2011 bis 2012

Audi A4 Typ 8K 2008> Modelljahr 2011		Typ B8- 8K
Typ-Genehmigungs-Nummer:		e 1* 2001/116* 0430*
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	8K.B A 000 001	8K.C A 999 999

Motor 1,8 TFSI, 88 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 V		x	vorn	146)
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 W		x	-	146)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 W		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 H	x		vorn	146)
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	146)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H XL	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 H	x		-	

146) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 1,8 TFSI, 118 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 W		x	vorn	147)
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 Y		x	-	147)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 Y		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 H	x		vorn	147)
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	147)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 H	x		-	

147) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 2,0 TFSI, 132/155 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 Y		x	-	148)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 Y		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	148)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 H	x		-	

148) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 3,0 FSI, 245 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y XL		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y		x	-	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 97 V	x		-	

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 3,2 FSI, 195 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 Y		x	-	149)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 Y		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	149)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 97 H XL	x		-	

149) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 2,0 TDI, 88 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 V		x	vorn	150)
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 V		x	-	150)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 V		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 V		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 V		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 H	x		vorn	150)
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	150)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H XL	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 H	x		-	

150) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 2,0 TDI, 100/105 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 W		x	vorn	151)
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 Y		x	-	151)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 Y		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 H	x		vorn	151)
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	151)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H XL	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 H	x		-	

151) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 2,0 TDI, 120/125 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 Y		x	-	152)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 Y		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 W		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	39	205/60 R 16 92 H	x		vorn	152)
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	152)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H XL	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 H	x		-	

152) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 2,7 TDI, 120 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 W		x	-	153)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 W		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	153)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H XL	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 97 H XL	x		-	

153) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 2,7 TDI, 140 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 Y		x	-	154)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 Y		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	154)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H XL	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 97 H XL	x		-	

154) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

XL = Extra Load, Reinforced

Motor 3,0 TDI, 155/176 kW

Felge	ET mm	Reifengröße	Winter	Sommer	Schneekette	Fußnote
7,5 J x 16	45	225/55 R 16 95 Y		x	-	155)
7,5 J x 17	45	225/50 R 17 94 Y		x	-	
8 J x 17	47	245/45 R 17 95 Y		x	-	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 Y		x	-	156)
8 J x 18	47	245/40 R 18 97 Y XL		x	-	157)
8,5 J x 19	43	255/35 R 19 96 Y XL		x	-	
7 J x 16	46	225/55 R 16 95 H	x		vorn	155)
7 J x 17	46	225/50 R 17 94 H	x		vorn	
7,5 J x 18	43	225/45 R 18 95 H XL	x		vorn	
8 J x 18	47	245/40 R 18 93 V	x		-	

155) Nicht zulässig mit Bremse 17 Zoll FBC (1LJ)

156) Fahrzeug mit Schalt-Getriebe

157) Fahrzeug mit automatischem Getriebe

XL = Extra Load, Reinforced

Räderzuordnungen, Typ 8K


Räderzuordnung - 7 J x 16

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Stahlfelge - Winterrad

8K0 601 027 A


PR-Nummer	2WE
Größe:	7 J x 16 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	39
Radlast in kg:	650

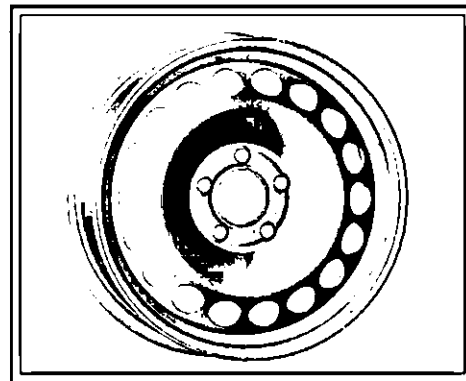

Stahlfelge

8K0 601 027 A


PR-Nummer	CH3
Größe:	7 J x 16 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	39
Radlast in kg:	650

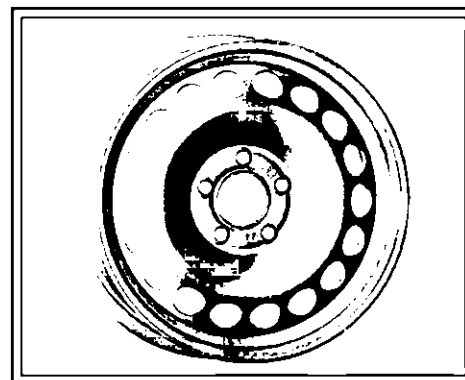

Aluminiumfelge - Winterrad

8K0 601 025 M

PR-Nummer	2WK
Größe:	7 J x 16 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	46
Radlast in kg:	650

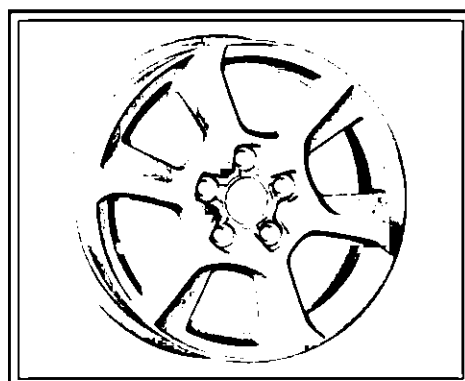

8K0 601 025 AS

PR-Nummer	C3T
Größe:	7 J x 16 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	39
Radlast in kg:	650


Räderzuordnung - 7,5 J x 16

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Aluminiumfelge

8K0 601 025 A


PR-Nummer	C3U
Größe:	7,5 J x 16 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	45
Radlast in kg:	650

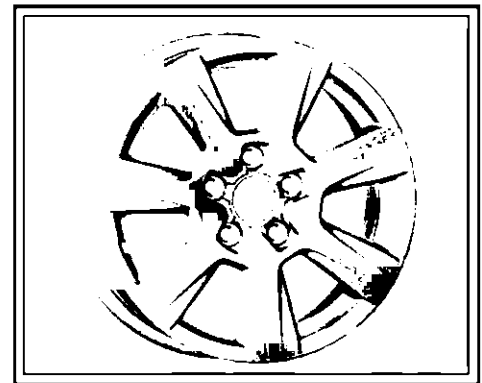

Aluminiumfelge

8K0 601 025 F

PR-Nummer	CD6
Größe:	7,5 J x 16 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	45
Radlast in kg:	650

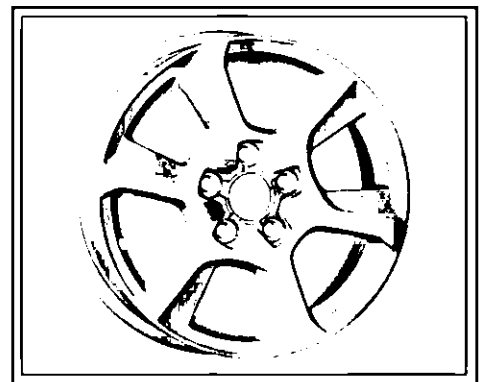


Räderzuordnung - 7 J x 17

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Aluminiumfelge - Winterrad

8K0 601 025 N

PR-Nummer	2WJ / 7DS / 2WL
Größe:	7 J x 17 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	46
Radlast in kg:	650

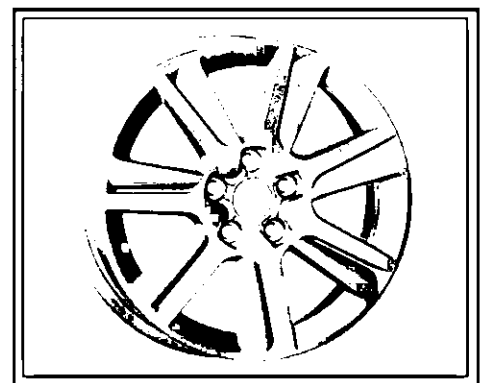


Räderzuordnung - 7,5 J x 17

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Aluminiumfelge

8K0 601 025 B


PR-Nummer	CQ8
Größe:	7,5 J x 17 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	45
Radlast in kg:	650

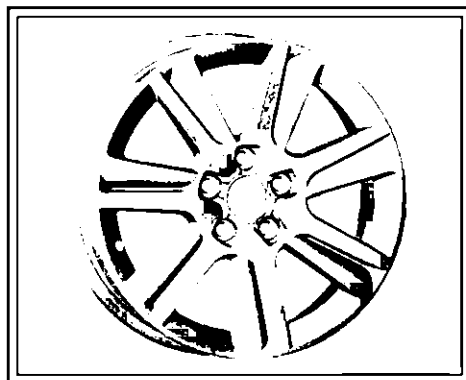

Aluminiumfelge

8K0 601 025 AM


PR-Nummer	CA5
Größe:	7,5 J x 17 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	45
Radlast in kg:	650

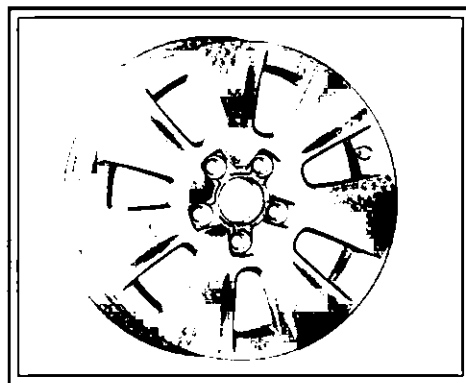

Aluminiumfelge

8K0 601 025 K

PR-Nummer	C7R
Größe:	7,5 J x 17 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	45
Radlast in kg:	650

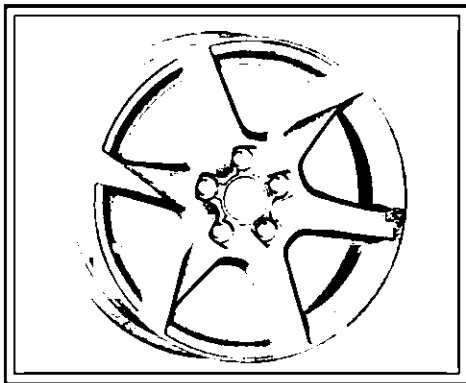


Räderzuordnung - 8 J x 17

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Aluminiumfelge

8K0 601 025 C

PR-Nummer	CL9
Größe:	8 J x 17 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

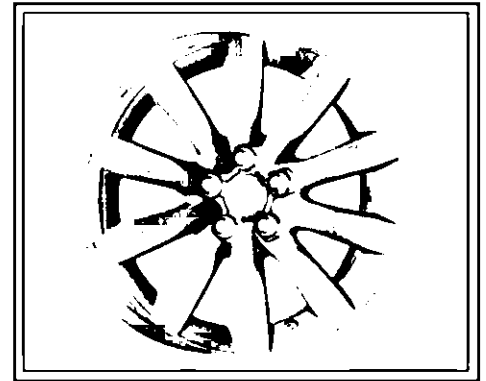


Räderzuordnung - 7,5 J x 18

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Aluminiumfelge - Winterrad

8K0 601 025

PR-Nummer	2WV
Größe:	7,5 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	43
Radlast in kg:	650

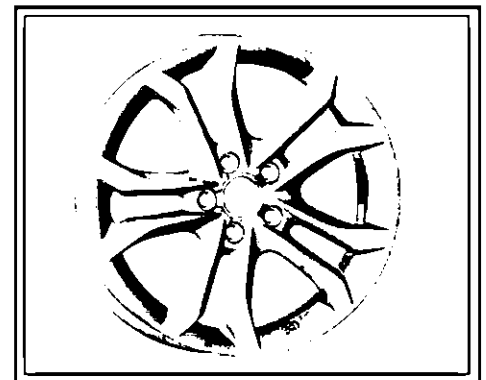


Räderzuordnung - 8 J x 18

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Aluminiumfelge - Winterrad

8K0 601 025 D


PR-Nummer	2XF
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

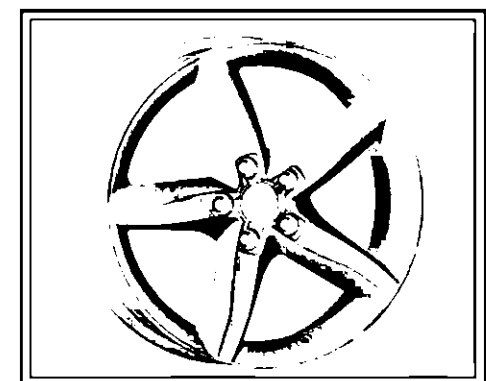

Aluminiumfelge

8K0 601 025 D


PR-Nummer	C5G
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

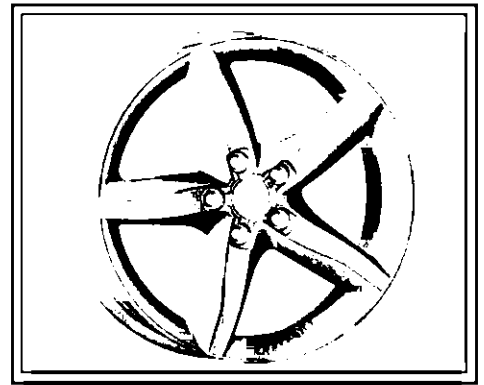

Aluminiumfelge - Winterrad

8K0 601 025 J


PR-Nummer	2WR
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

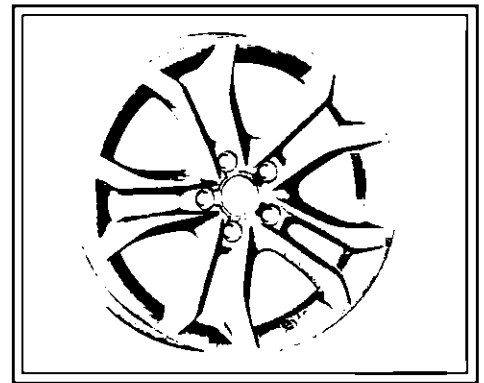

Aluminiumfelge

8K0 601 025 J


PR-Nummer	C2R
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

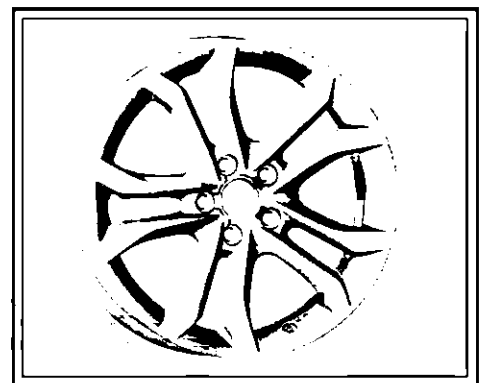

Aluminiumfelge

8K0 601 025 AH


PR-Nummer	CG2
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

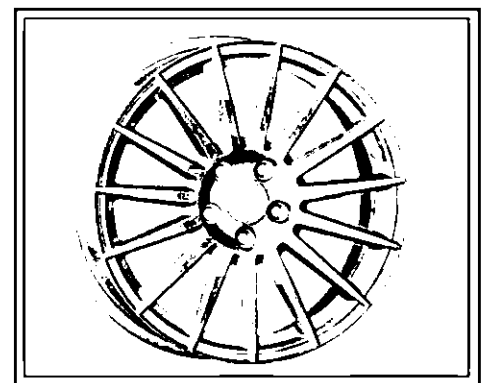

Aluminiumfelge

8K0 601 025 AJ


PR-Nummer	CJ2
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

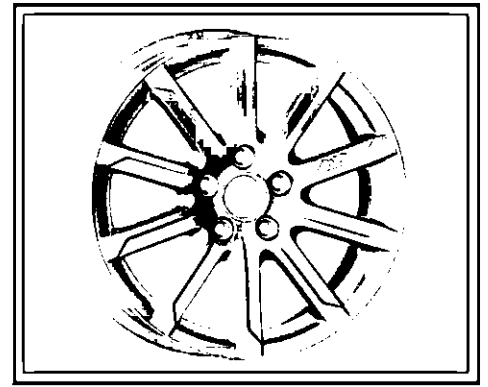

Aluminiumfelge - Winterrad

8K0 601 025 L


PR-Nummer	C5Y
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

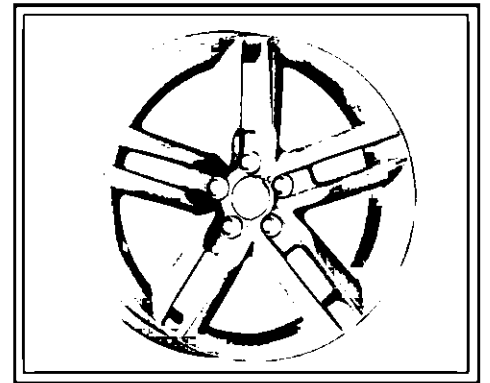

Aluminiumfelge

8K0 601 025 Q

PR-Nummer	C8S
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

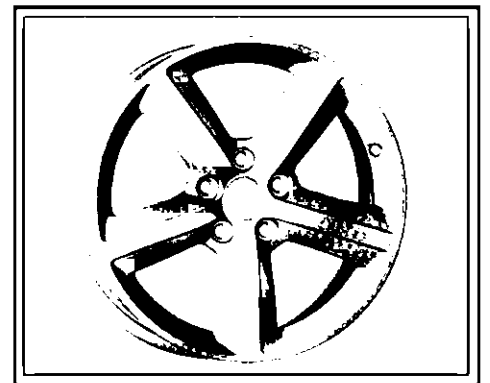

Aluminiumfelge

8K0 601 025 P

PR-Nummer	CD3
Größe:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650


Räderzuordnung - 8,5 J x 19

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	112	66,5

Aluminiumfelge

8K0 601 025 AA


PR-Nummer	C8K
Größe:	8,5 J x 19 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	43
Radlast in kg:	650

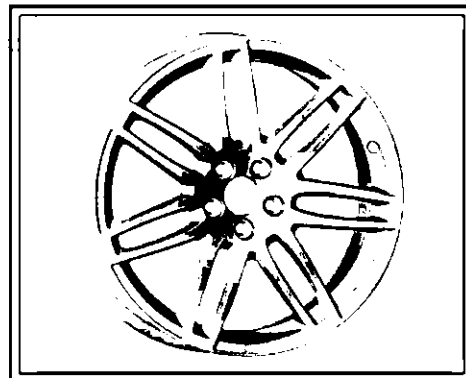

Aluminiumfelge

8K0 601 025 AK


PR-Nummer	F42
Größe:	8,5 J x 19 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	43
Radlast in kg:	650

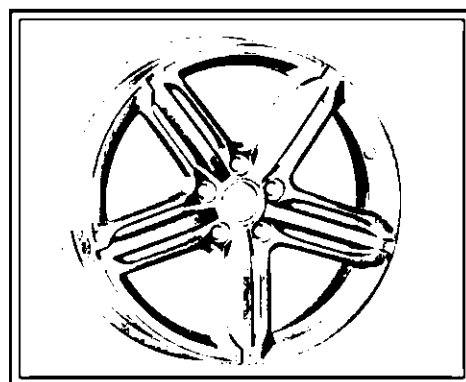

Aluminiumfelge

8K0 601 025 AR

PR-Nummer	F56
Größe:	8,5 J x 19 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	43
Radlast in kg:	650

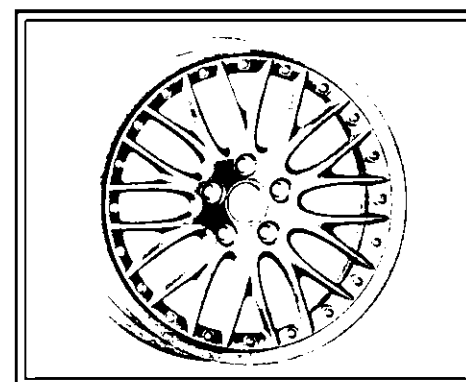

Aluminiumfelge

8K0 601 025 S

PR-Nummer	C8A
Größe:	8,5 J x 19 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	43
Radlast in kg:	650

Empfohlene Reifen B8, Typ 8K

Empfohlene Reifen - Sommerreifen

Dimensi- on	Loadin- dex (LI)	Ge- schwind- igkeits-In- dex (SI)	Extraload	PR-Num- mer	Hersteller	Profil	Bemerkung
205/60 R 16	92	V		H0C ¹⁷⁰⁾	Michelin	Energy Saver	nur AUDI A4 2.0 TDI eco
	92	W		H5M	Continental	Premium Contact 2	Lim. /Avant
					Michelin	Primacy HP	
225/50 R 17	98	Y	XL	HS1	Dunlop	SP Sport 01	Cabrio
	94	Y		H0B	Bridgestone	Potenza RE050A	
					Continental	Sport Contact 2	
					Michelin	Primacy HP	
					Pirelli	Cinturato P7	
					Dunlop	SP Sport 01	
	98	Y	XL	HQ9 ¹⁷⁰⁾	Michelin	Pilot Primacy HP	
225/55 R 16	95	Y		HE3	Continental	Premium Contact 2	Lim. /Avant
					Michelin	Primacy HP	
225/55 R 16	95	Y		HE3	Dunlop	SP Sport 01	
245/40 R 18	93	Y		H7U	Dunlop	SP Sport Maxx GT	ABS
					Michelin	Pilot Sport 3	
					Pirelli	Cinturato P7	
					Bridgestone	Potenza RE050A	
	97	Y	XL	HW0	Pirelli	Cinturato P7	
					Michelin	Pilot Sport 3	
245/45 R 17	95	Y		HY8	Bridgestone	Potenza RE050A	RF
				HE5	Bridgestone	Potenza RE050A	
					Dunlop	SP Sport Maxx GT	
					Pirelli	Cinturato P7	
					Michelin	Primacy HP	
225/55 R 17	97	Y		HN4	Dunlop	SP Sport 01	nur A4, Typ 8K all- road
					Pirelli	Cinturato P7	
245/45 R 18	96	Y		H6V	Goodyear	Excellence	
					Dunlop	SP Sport Maxx GT	

170) Rollwiderstandoptimierter Reifen

Empfohlene Reifen - Ganzjahresreifen

Dimensi- on	Loadin- dex (LI)	Ge- schwindi- gkeits- Index (SI)	Extraload	PR-Num- mer	Hersteller	Profil	Bemerkung
225/50 R 17	94	H		HM2	Pirelli	P 6 Four Seasons	
					Goodyear	Eagle LS2	
	98	V	XL	HX4	Goodyear	Vector 4 Seasons	
225/55 R 16	95	H		H1B / H65 (22/09)	Goodyear	Eagle LS2	Lim. /Avant / (Kanada)
	99	V	XL	HQ5	Goodyear	Vector 4 Seasons	Lim. /Avant
245/40 R 18	93	H		H6E / HM3 (22/09)	Goodyear	Eagle LS2	
					Continental	Pro Contact	
					Pirelli	P 6 Four Seasons	
245/40 R 17	95	H		H7E / HM1 (22/09)	Dunlop	SP Sport 01	
					Pirelli	P 6 Four Seasons	
					Goodyear	Eagle LS2	
225/55 R 17	101	V	XL	H5G	Dunlop	SP Sport 01 A/S	nur A4, Typ 8K all- road

Empfohlene Reifen - Winterreifen

Dimensi- on	Loadin- dex (LI)	Ge- schwindi- gkeits- Index (SI)	Extraload	PR-Num- mer	Hersteller	Profil	Bemerkung
205/60 R16	92	H		2WE	Dunlop	keine Angabe	Lim. /Avant
225/45 R18	95	H	XL	2WV	Pirelli	keine Angabe	S4
225/50 R17	94	H		2WJ	Dunlop	keine Angabe	
				7FK/7DS/ 2WC	Dunlop	keine Angabe	
	98	H		2WH	Dunlop	keine Angabe	Cabrio
			XL	2WS	Dunlop	keine Angabe	
225/55 R16	95	H		2WL	Dunlop	keine Angabe	Limo
				2WK	Pirelli	keine Angabe	
				2WK/ 2WB	Continental	keine Angabe	
					Michelin	keine Angabe	
245/40 R18	97	V	XL	2XF	Dunlop	keine Angabe	
					Continental	keine Angabe	
	97	V	XL	7EZ	Continental	keine Angabe	Cabrio
					Continental	keine Angabe	
					Continental	keine Angabe	
225/55 R17	97	H		2WR	Continental	keine Angabe	S4
					Dunlop	keine Angabe	
225/55 R17	97	H		7BM	Dunlop	SP Winter Sport 3D	allroad